



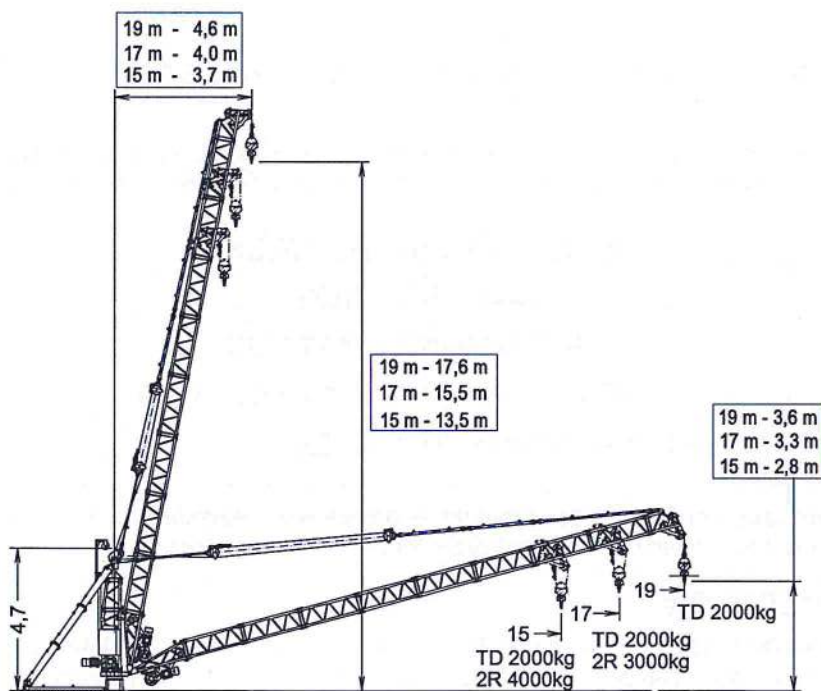

CARGAS / LOADS / CHARGES / НАГРУЗКИ / YÜKLER / الأحمال **J1920.DC**

 TD/2R (kg)			Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة		
			TD/2R		
	2R 4000 kg [m]	TD 2000 kg [m]	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف		
			15	17	19
19 m		19	2000	2000	2000
17 m		17	2000	2000	-
15 m	15	15	4000	-	-
	2R 3000 kg ... [m]	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف			
17 m	17	3000	3000	-	

(H) ESTACIONARIA / STATIONARY / STATIONAIRE / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / SABIT / ثابتة **TRANSPORTE / TRANSPORT / TRANSPORT TRANSPORTIROVKA / TAŞIMA / نقل**

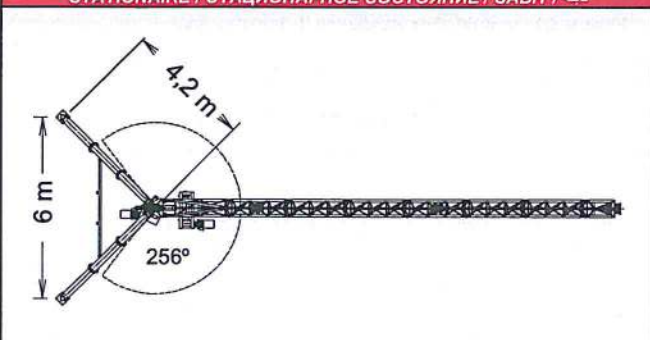

Transporte grúa completa / Transport of whole crane / Transport de la grue complete / Транспортировка крана в сборе / Komple vinç taşıma / نقل الرافعة كاملة

Caja marítima / Liftvan / Cadre pour transport maritime
Контейнер для транспортировки морским транспортом
Ahşap konteyner
حاوية بحرية



2900x2250x2250mm – 400 kg
Derrick – 4.800 kg

200 km/h	15 m
175 km/h	17 m
155 km/h	19 m

CARACTERÍSTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES / CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANISMES / ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ / MEKANİZMLARIN ÖZELLİKLERİ / الخصائص الآلية				J1920.DC
		EC1040VF 7,5 kW		OG604VF 2 x 2,2 kW
		1 0...40 m/min	2 0...20 m/min	0...0,4 r/min sl/min
		2 0...20 m/min	4 0...10 m/min	1,5 min
		H ≤ TD 478 m 2R 239 m		400V 50Hz PTOTAL (EC1040VF + OG604VF + EP1015) = 19,4 kW

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST / LISTE DE COLISAGE / СПИСОК ПОСТАВКИ / ÇEKİ LİSTESİ / قائمة التحميل					J1920.DC
DENOMINACIÓN / DENOMINATION / DÉSIGNATION / НАЗВАНИЕ / AÇIKLAMA / اسم	L (m)	A (m)	H (m)	P / W (kg)	
Base punta de torre+orientacion / tower head base + slewing / base du porte-flèche+ orientation / основание верхней секции башни + поворотный механизм/ kule kafa bölümü tabanı + mekanizma/ البرج السفلي		0,755	1,000	0,810	511
Torre asiento pista / Slewing table / Tour pivot / Сиденье площадки / Göbek /		0,390	0,675	0,675	116
Tramo de pluma - Torre / Jib section - Tower / Tronçon de flèche - Tour		2,126	0,676	0,780	132
Секция стрелы - Башня / Bom bölümü - Kule / أجزاء الذراع - برج		2,100	0,575	0,685	90
Tramo de pluma I / Jib section I / Tronçon de flèche I / Секция стрелы I / Bom bölümü I / I أجزاء الذراع		1,174	0,575	1,380	133
Punta de pluma / Jib end / Pointe de flèche / Конец стрелы / Bom ucu / مقدمة الذراع		2,100	0,575	0,685	104
Torre inferior / Lower tower / Tour inférieure / Нижняя башня / Alt kule / البرج السفلي		1,100	0,574	0,681	51
Torre superior / Top tower / Tour supérieure / верхняя башня / üst kule / البرج العلوي		1,100	0,635	0,630	177
Punta de torre / Tower head / Porte-flèche / Верхняя секция башни / Kulenin kafa bölümü / قاعدة رأس البرج		1,950	-	0,350	93
Puntal / Pillar / Mât / Стойка / Gergi kolu / دعامة		1,785	-	0,350	96
Plumín / Auxiliary jib / Fléchette / Дополнительная стрела / Vinç kolu / ريشة اضافية		3,340	-	0,478	58
Polipasto / Hook assembly / Palan / Попуснаст / Kanca takımı / بكره		0,360	0,402	0,886	191
Pasteca / Reeving block		0,375	0,450	0,470	72
Larguero inferior / Lower crossbar / Traverse inférieure / Нижняя продольная балка / Alt kiriş / عارضة سفلية		3,978	-	0,320	52
Elevación carga / Hoisting / Levage de charge / Подъем груза / Yük kaldırma / رافع الحمولة		1,282	1,250	0,548	427
Elevación pluma / Luffing / Relevage de flèche / Подъем стрелы / Yük kaldırma ve indirme / رافع الذراع		0,591	1,182	0,535	280
Limitador sobrecarga / Overload limiter / Limiteur de surcharge / Ограничитель перегрузки / Aşırı yük sınırlayıcı / محدد الحمولة الزائدة		0,315	0,377	0,339	28
Armario electric / Electrical cupboard / Armoire électrique / Электрический шкаф / Elektrik panosu / خزانة كهربائية		0,360	0,636	0,983	90

200 km/h	15 m
175 km/h	17 m
155 km/h	19 m



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20 www.jaso.com Fecha / Date: 21/01/2121
Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability

DELEGACION / DEALER

**DERRICK JASO****Derrick de montaje por elementos**

DIRECTIVAS	
Directiva de Maquinas	2006/42/CE
Directiva de Baja Tensión	2014/35/UE
Directiva de Nivel de Potencia Acústica y sus modificaciones	2000/14/CE
Directiva CEM	2014/30/UE
NORMAS	
Aparatos pesados de elevación	FEM 1001
Equipo eléctrico de máquinas industriales	EN 60204 parte 32
VIENTOS DE CÁLCULO	
Viento de servicio	72 km/h
Viento fuera de servicio	FEM 1001: Pluma 15 m → 200 km/h Pluma 17 m → 175 km/h Pluma 19 m → 155 km/h
Viento para trepado y montaje	50 km/h
ENSAYOS DE SOBRECARGA	
Dinámicos	110 %
Estáticos	125 %
RANGO DE TEMPERATURA EN FUNCIONAMIENTO	
Max	+ 40°C
Min	-15°C